


F 300 I

CE professionale

F 330 I

CE professionale



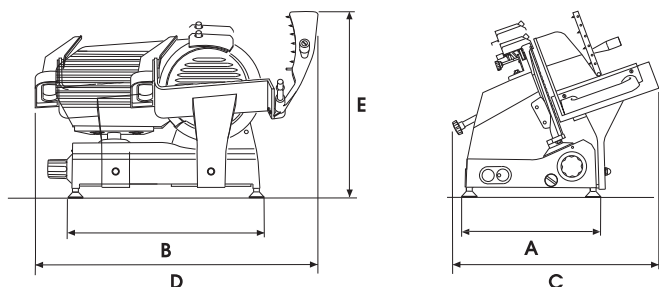

	F 300 I	F 330 I
A mm	410	410
B mm	530	530
C mm	540	550
D mm	770	770
E mm	465	465
kg	30	32

I L'affettatrice modello **F 300 I/F 330 I** costruita in lega di alluminio trattata anodicamente ha il vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene. Il regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm è molto sensibile e permette una regolazione decimale. L'affilatoio di facile montaggio semplifica il lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio perfetto della merce. Il piatto montato su cuscinetti a sfera ha una scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrostiti, formaggi, pesce, carni dure ed altro.

EN The **F 300 I/F 330 I** model slicer made of anodised aluminium alloy permits rapid cleaning and meets the most demanding sanitation requirements. The decimal thickness regulator ranging between 0 and 16 mm is highly precise. The built-in blade sharpener assures effective and sharp cutting. The plate mounted on ball bearings features exceptionally smooth running to cut heavy sausages, roasts, cheese, fish, compact meat and other products.

FR La trancheuse modèle **F 300 I/F 330 I**, construite en alliage d'aluminium anodisé, peut être nettoyée rapidement et garantit une hygiène absolue. L'épaisseur des tranches est établie par un régulateur très sensible sur base décimale et peut varier de 0 à 16 mm. Simple à monter, l'affûteur aide l'utilisateur à maintenir un tranchant parfait. Le glissement du plateau monté sur des paliers a un mouvement exceptionnellement coulant permettant ainsi de couper des saucissons volumineux, des rôtis, des fromages, du poisson, des viandes compactes etc.

DE Die Aufschnittmaschine **F 300 I/F 330 I** ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt und weist den Vorteil auf, dass sie schnell zu reinigen und absolut hygienisch ist. Die Einstellvorrichtung für die Schnittstärke von 0 bis 15 mm ist hochempfindlich und erlaubt eine Dezimaleinstellung. Das leicht zu montierende Schleifgerät erleichtert die Arbeit des Benutzers, indem es den Schnitt der Ware immer einwandfrei erhält. Der auf Kugellagern montierte Teller hat eine außergewöhnliche Gleitfähigkeit und erlaubt es, auch kompakte Wurstsorten, Braten, Käse, Fisch, festes Fleisch und anderes zu schneiden.

E La máquina de cortar jamón modelo **F 300 I F 330 I** fabricada en aleación de aluminio anodizada tiene la ventaja de brindar absoluta higiene y limpieza rápida. El regulador del espesor de corte de 0 a 16 mm es muy sensible y permite la regulación decimal. El afilador muy fácil de montar simplifica el trabajo del usuario manteniendo eficiente el corte perfecto del alimento. El plato montado sobre cojinetes de bolas tiene un deslizamiento excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y demás.

CARATTERISTICHE TECNICHE	F 300 I	F 330 I
Motore monofase * 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,50	0,50
Ø Lama 100 CR6	mm 300	330 100 CR6
Giri lama al minuto	r.p.m. 280	280
Spessore di taglio	mm 0 ÷ 16	0 ÷ 16
Taglio utile: L x H	mm 260 x 220	260 x 235

Garanzia: 2 anni - Escluse le parti elettriche.

* Motore ventilato.

SPECIFICATIONS	F 300 I	F 330 I
Single-phase motor * 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,50	0,50
Ø Blade 100 CR6	mm 300	330 100 CR6
Rpm	r.p.m. 280	280
Cut thickness range	mm 0 ÷ 16	0 ÷ 16
Cut: L x H	mm 260 x 220	260 x 235

Warranty: 2 years excepts electrical parts.

* Ventilated motor.

SPECIFICATIONS	F 300 I	F 330 I
Moteur monophasé * 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,50	0,50
Ø lame 100 CR6	mm 300	330 100 CR6
Rpm	r.p.m. 280	280
Epaisseur de coupe	mm 0 ÷ 16	0 ÷ 16
Surface de coupe: L x H	mm 260 x 220	260 x 235

Garantie: 2 années à l'exception des pièces électriques.

* Moteur ventilé.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	F 300 I	F 330 I
Einphasen-Motor * 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,50	0,50
Ø Klingendurchmesser 100 CR6	mm 300	330 100 CR6
Messerumdrehung	r.p.m. 280	280
Schnittstärke	mm 0 ÷ 16	0 ÷ 16
Nutzschnitt: L x H	mm 260 x 220	260 x 235

Garantie: 2 Jahre ausgenommen elektrische Teile.

* Belüfteter Motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	F 300 I	F 330 I
Motor monofásico * 115-220-240V-50-60Hz	HP 0,50	0,50
Ø Cuchilla 100 CR6	mm 300	330 100 CR6
Rpm	r.p.m. 280	280
Espesor de corte	mm 0 ÷ 16	0 ÷ 16
Corte útil: L x H	mm 260 x 220	260 x 235

Garantía: 2 años - Partes eléctricas excluidas.

* Motor ventilado.