OMEGAbilance //
RELIABILITY AND DESIGN

Serie FREESTYLE extreme

ADI DESIGN INDEX
Il meglio del Made in Italy

Disponibile con tecnologia
LinerLess

SCEGLI IL TUO MODELLO

PIÙ DI 100 CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Sistema Modulare | *Design innovativo* | *Resistente* | *Compatta* | *Ergonomica* | *Eco-friendly*

www.omegabilance.it
info@omegabilance.it

Serie FREESTYLE *extreme*

OMEGAbilance

Configurazioni per ogni tipologia di punto vendita

EXTREME CS

Interfacce user-friendly

EXTREME CSP

massima semplicità di installazione grazie al modulo stampante stand alone

EXTREME PL

Design personalizzabile per ogni esigenza

EXTREME ACS

Stampante per etichette linerless

ottima visibilità grazie alla regolazione dei display operatore e cliente

EXTREME PLC

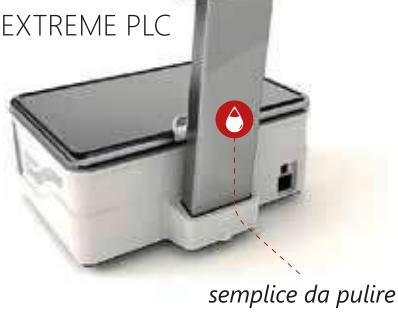

semplice da pulire

serie *extreme* CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	EXTREME CS	EXTREME CSP	EXTREME AS	EXTREME ASC	EXTREME PL	EXTREME PLC
Portata	multirange 12/30 kg - e= 2/5g					
Interfaccia operatore	Monitor 10.4" – 800x600 px TFT – touchscreen capacitivo	Monitor 10.4" – 800x600 px TFT – 15" – 1024x768 px TFT – touchscreen capacitivo				
PLU	fino a 99 operatori	100 PLU	n.illimitato di PLU		fino a 99 operatori	
Interfaccia cliente	Monitor 7" o 10.4" con led backlight	Monitor 10.4" o 15" con led backlight	X		Monitor 7" o 10.4" o 15"con led backlight	
Accessori	Piatto bacinella	X	Piatto bacinella			
Connessioni	Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave; 4 USB (per aggiornamento firmware); 2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner; Audio output					
Stampante	Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale. Testina termica ad alta risoluzione: 3" in posizione verticale o interna alla base					
	Larg. max: 80mm diam.rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 95mm	Larg. max: 80mm diam. rotolo: 120mm
Alimentazione	230 Vca (+10%-15%)					

COD.88D190 REV04